

EV TUKTUK

雨除けシート取り付け作業要領書

1. 部品確認

- ・雨除けカバー
- ・面ファスナー(太いもの・細いもの)
- ・雨除けカバー固定用のフック、フック用の紐 合計 8 個

2. 脱脂作業

- 1.TUKTUK のピラーガーニッシュからツールボックスに従って脱脂をする。(赤線参考)
- 2.反対側も同様の作業を行う。
- 3.C ピラーに従って脱脂する。



3. 面ファスナー取り付け

1. 「3」で脱脂した部分に面ファスナーの取り付けを実施する。

後ろ側の曲部分の取り付け時、テープが圧迫されやすいので 2~3 か所切り込みを入れて取り付けると仕上がりが良くなります。



取り付け図

写真の部分で切り込みを入れて取り付けを実施すると取り付け時の仕上がりが良くなります。

注意：切りすぎ注意してください。



4. ルーフ部分巻き付け作業

1. 車内へ入り込み、マジックテープをルーフパイプ部分へ巻き付ける。

※取り付けの際、真ん中部分に関しては巻き付けが不可なのでマジックテープで固定できない状態となりますが、その他の部分を十分に固定していただければ外れることはありません。

ルーフを少し押しながらマジックテープ部分を通すと作業がしやすくなります。

注意：巻き付ける際に、シートの表裏向きを間違えないように注意してください。

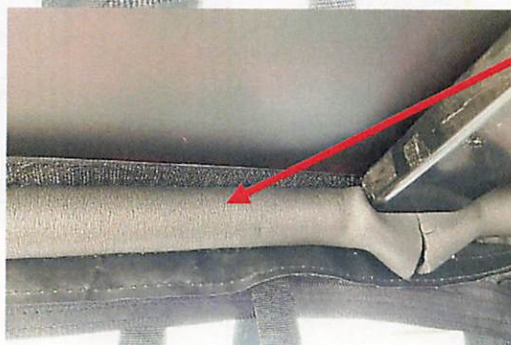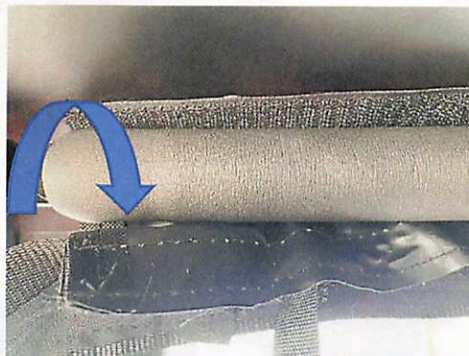

ルーフパイプ

5. 雨除けカバーフック取り付け

1. 紐の端部分を固結びする。
2. 雨除けカバー本体の穴部分に内側からひもを通す。
3. フックに紐を通し、同様に紐を結ぶ。(合計 8 か所)



走行中にフックをボディパーツに引っ掛ける。参考位置は下の図を参照。

6. 雨除けカバー取り付け

1. 「4」にて取り付けしたところに沿って、雨除けカバー側のマジックテープ部分を取り付ける。

※「6」と「7」につきましては、順番が逆になっても問題ありません。

完成図



雨除けカバー固定用フック取り付け位置

※反対側も同様

その他質問事項

・隙間がないように取り付ける場合はどうすればいいか

→ 面ファスナーのループ部の固定を引っ張りすぎないようにする。

・フックの取り付け位置

→ 上部の図を参考。ボディパーツに引っ掛けるように取り付ける。

・お手入れ方法

→ 雨ざらしをすると劣化につながるので、車両保護カバーで保管してください。

カバー本体はタオルを使用して定期的に清掃してください。

火気の使用は厳禁です。

使用前に、フックの紐が緩んでいないか確認してください。事故防止の為、フックは必ず固定した状態で運転してください。